
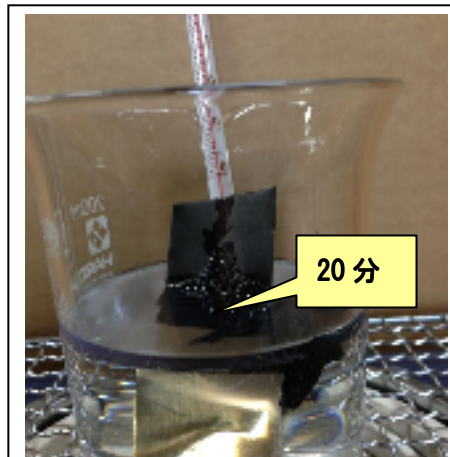


苛性ソーダ水溶液 + R-1RE2(添加剤)15%追加テスト

・ ウレタン焼付け塗装（2液タイプ） ・ 実験時温度：60度加温

苛性ソーダ（12%）+R-1RE2（15%）



苛性ソーダ単体（12%）

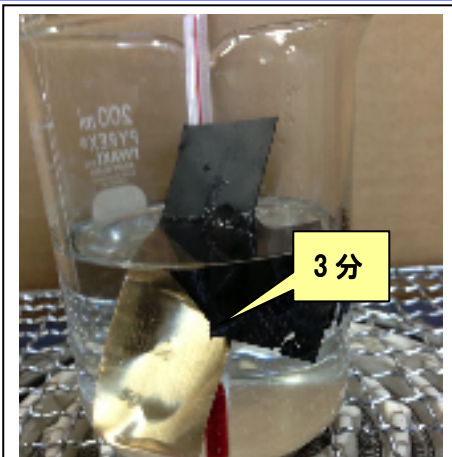

・ アクリル焼付け塗装（2液タイプ） ・ 実験時温度：60度加温

苛性ソーダ（12%）+R-1RE2（15%）



苛性ソーダ単体（12%）

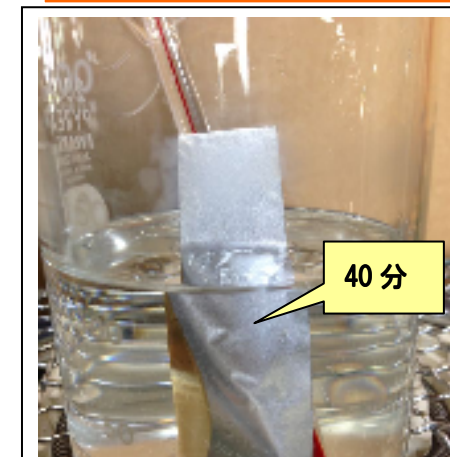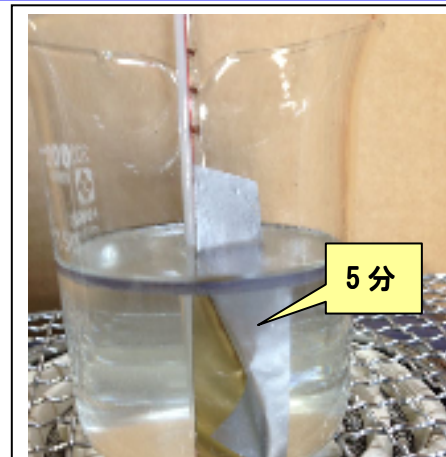

・ カチオン電着塗装（電着塗料 1液） ・ 実験時温度：60度加温

苛性ソーダ（12%）+R-1RE2（15%）

苛性ソーダ単体（12%）

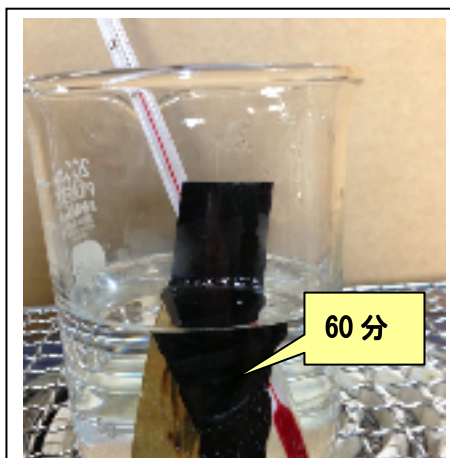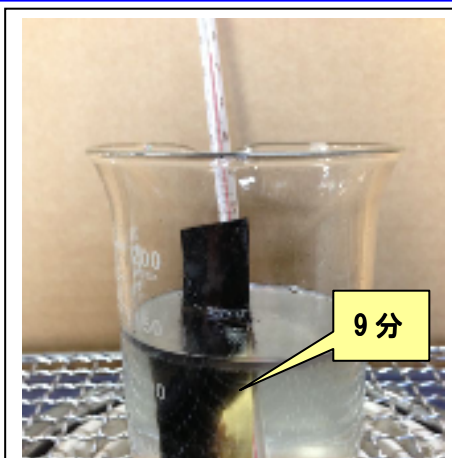

・ サテン塗装（アクリルウレタン塗料 1液） ・ 実験時温度：60度加温

苛性ソーダ（12%）+R-1RE2（15%）

苛性ソーダ単体（12%）

